

SUN2000-30/36/40KTL-M3 Smart PV Controller



Intelligence

Monitoring intelligent 8 strings
PV



Rendemen

Rendement max 98.7%



Sécurité


Design sans fusible




Fiabilité

Parafoudres type II DC & AC

Courbe de rendement

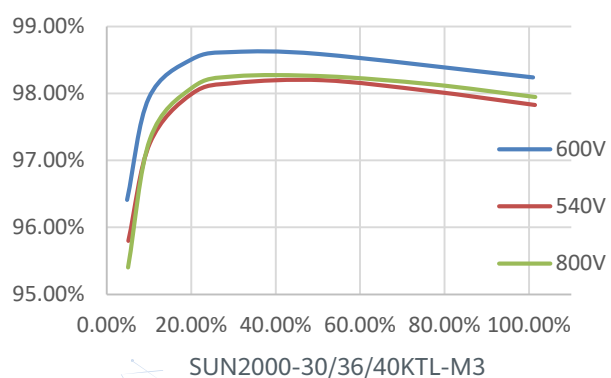

Circuit électrique

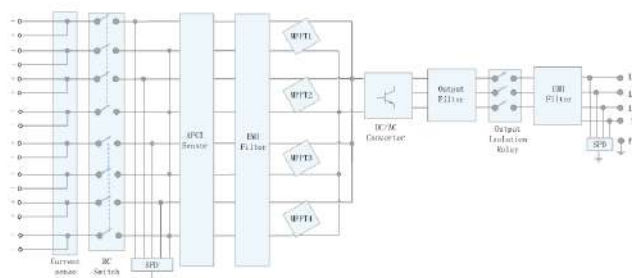

SUN2000-30/36/40KTL-M3

Spécifications techniques

Spécifications techniques	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Rendement			
Rendement max	98.7%		
Rendement européen	98.4%		

Entrée			
Tension d'entrée max ¹	1,100 V		
Courant max par MPPT	26 A		
Courant de court-circuit max par MPPT	40 A		
Tension de démarrage	200 V		
Plage de tension de fonctionnement MPPT ²	200 V ~ 1000 V		
Tension d'entrée nominale	600 V		
Nombre d'entrée	8		
Nombre de MPPT	4		

Sortie			
Puissance active nominale	30,000 W	36,000 W	40,000 W
Puissance apparente max	33,000 VA	40,000 VA	44,000 VA
Tension de sortie nominale	230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE		
Fréquence réseau nominale	50 Hz / 60 Hz		
Courant de sortie nominal	43.3 A	52.0 A	57.8 A
Courant de sortie max	47.9 A	58.0 A	63.8 A
Facteur de puissance modifiable	0.8 capacitif ... 0.8 inductif		
Taux de distorsion harmonique max	< 3%		

Protections			
Dispositif de déconnection côté entrée	Oui		
Protection anti îlotage	Oui		
Protection sur-intensité AC	Oui		
Protection inversion de polarité DC	Oui		
Surveillance de défaut des strings PV	Oui		
Parafoudre DC	Oui (type II)		
Parafoudre AC	Oui (type II)		
Détection résistance d'isolement DC	Oui		
Unité de surveillance du courant résiduel (RCMU)	Oui		
Protection contre les arcs électriques (AFCI)	Oui		
Réception signaux tarifaire	Oui		
Récupération PID intégrée ³	Oui		

Communication			
Affichage	Indicateurs LED, WLAN intégré + APP FusionSolar		
RS485	Oui		
Clé de communication	WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)		
Communication MBUS	Oui (Isolation galvanique avec le réseau requise)		

Données générales			
Dimensions (W x H x D)	640 x 530 x 270 mm		
Poids (plaque de montage incluse)	43 kg		
Niveau de bruit	< 46 dB		
Plage de température de fonctionnement	-25 ~ + 60 °C		
Méthode de ventilation	Convection naturelle		
Altitude de fonctionnement max	0 - 4,000 m		
Humidité relative	0% RH ~ 100% RH		
Connecteurs DC	Staubli MC4		
Connecteur AC	Connecteur résistant à l'eau+ cosses		
Degré de protection	IP 66		
Topologie	Sans transformateur		
Consommation nocturne	≤ 5.5W		

Compatibilité optimiseurs			
Optimiseur compatible MBUS DC	SUN2000-450W-P		

Conformité			
Sécurité	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683		
Connexion réseau électrique	IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA		

1. La tension d'entrée max est la limite à ne pas dépasser. Toute tension DC supérieure peut endommager l'onduleur.
2. Toute tension DC supérieure à la plage de tension de fonctionnement peut engendrer un fonctionnement anormal de l'onduleur.
3. SUN2000-30-40KTL-M3 élève le potentiel entre PV- et la terre au-dessus de zéro par la fonctionnalité de récupération PID afin de réparer la dégradation des modules par phénomène PID. Les modules supportés: type-P (mono, poly), type-P (MPPT, HT)