



Lampe de jardin solaire à LED

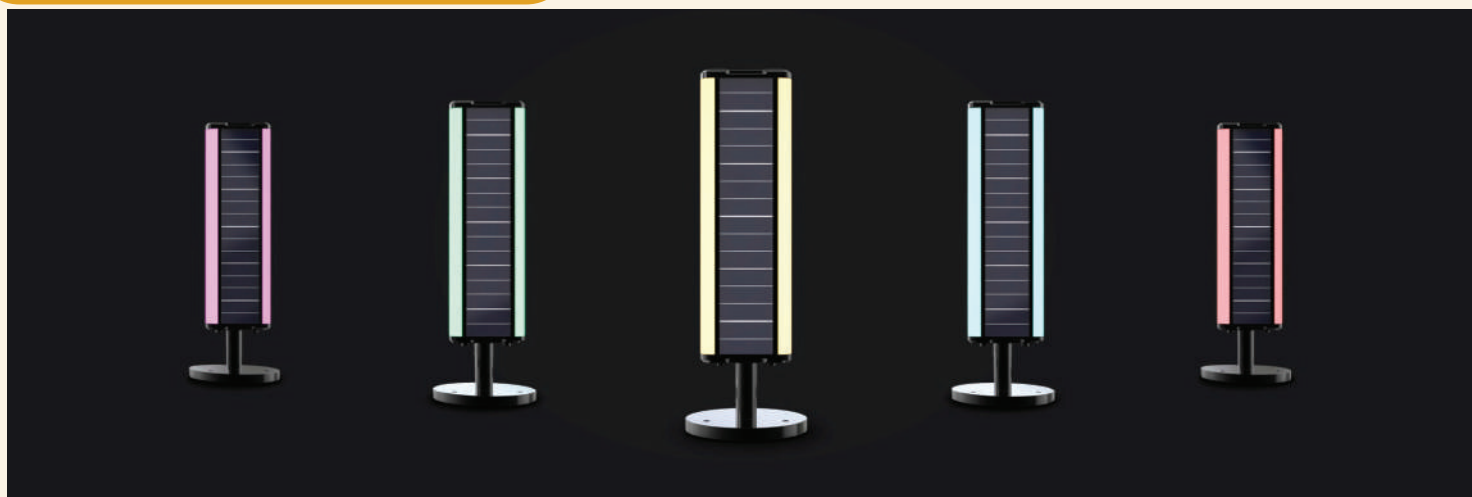

Modèle	INU-500 LM	INU-1000 LM
Puissance	5W	10W
Matériau	Corps en aluminium moulé sous pression	Corps en aluminium moulé sous pression
Panneau solaire	Monocristallin 11.5V9W	Monocristallin 11.5 V 21W
LED	500 Lumens 2500K-6500K	1000 Lumens 2500K-6500K
Contrôleur solaire	POLYFLY	POLYFLY
Batterie Lithium	7.4V2.6 Ah	7.4V5.2 Ah
Taux d'IP	IP66	IP66
Dimensions	150 x 607 mm	150 x 1107 mm
Distance du poteau	5-10 m	5-10 m
Temps de décharge	> 36 H	> 36 H
Température de travail	-25°C à +65°C	-25°C à +65°C

INU-500 LM

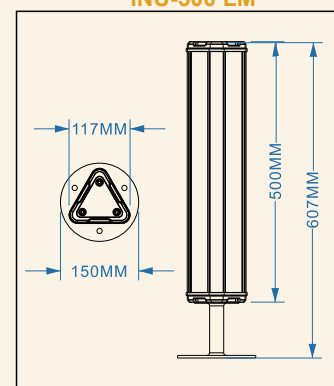

INU-1000 LM

